

ScreenBeam®



ScreenBeam 750 无线显示接收器

快速设置指南

目录编号: SBWD750

请依本文件进行ScreenBeam的安装、设置。

操作之前

在部署 ScreenBeam 产品之前, 请检查是否有新固件。

- ScreenBeam接收器之部署指南、固件更新和版本说明, 请访问: <https://actiontec.zendesk.com>
- Miracast无线显示联机教学, 请访问: <http://www.actiontec.com/setupsb>

包装内容

- ScreenBeam 750无线显示接收器



- 电源适配器



- HDMI线缆



- HDMI-VGA转接头和 3.5 mm 音频线缆



- 快速设置指南 (本文件)



设置要求

- 配备可用 HDMI 输入的电视机、投影机、显示器
- 配备 Wi-Fi 和网络浏览器的 Windows 8.1/10 系统或配备 Window7系统搭配ScreenBeam USB 发射器
- Android 4.2以上操作系统的手机或平板电脑

重要!

您必须阅读 ScreenBeam 部署指南, 并且建议您在 ScreenBeam 部署之前先对其进行必要的设置, 例如升级固件。ScreenBeam CMS 软件可以对多部接收器进行远程设置和管理。

A. 将接收器连接至显示设备

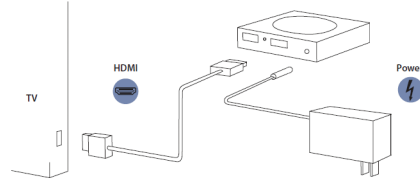


图1 连接示意图 (电视机 / HDMI / 电源)

1. 将接收器靠近电视机放置。
2. 将HDMI线缆的一端连接到接收器的HDMI端口, 将另一端连接到电视机的HDMI端口。
注意 如果需要VGA连接, 请参考ScreenBeam接收器的用户手册。
3. 将接收器电源的接头端连接到接收器的电源端口, 并将适配器端插入到墙上的电源插座。
4. 打开电视机并切换到接收器所连接的HDMI输入。
5. 等候约30秒, 确认电视正在显示Ready to Connect 画面。

B. 确认安装及连接

1. 访问以下链接, 了解使用 Wi-Fi Miracast 或 WiDi 设备连接接收器的方法: <http://www.actiontec.com/setupsb>
注意 教学网页根据客户端设备的操作系统来显示教学内容。如果客户端设备的操作系统与用户所使用的不同, 请从页面下部选择相应的操作系统链接。
2. 如果您是使用Windows 10/8.1设备, 连接到 Ready to Connect 画面上所显示的接收器名称。
提示 按热键 Windows + K。
3. 请输入预设PIN码: 12345670 (您可以通过本地管理关闭pin码)。
注意 部分手机不支持pin码! 您必须关闭pin码才能连接。
4. Windows设备的屏幕显示在电视机/投影仪上。
提示 按热键 Windows + P, 然后选择投影模式。

恭喜! 您的电视机/投影机现在可以无线显示

如需FAQ、故障诊断和支持, 请访问:
<https://actiontec.zendesk.com/>

ScreenBeam接收器的本地管理

通过本地管理, 用户一次只能设置和更新一台ScreenBeam接收器。



图2 通过本地管理管理接收器

设置笔记本电脑的无线连接

考虑到安全性, 默认情况下, 接收器的本地无线网络连接是隐藏的。

无线连接设置步骤如下:

1. 在 Windows 8.1/10 系统上, 通过控制面板 > 网络和 Internet > 网络和共享中心, 进入设置新的连接或网络
2. 找到并选择设置新的连接或网络。
3. 选取手动连接到无线网络选项。
4. 找出电视Ready to Connect 画面上显示的SSID名称 (Actiontec-SBWD-XXXXXX), 并将它输入到网络名称文本框中。
注意 SSID名称区分大小写。
5. 在安全类型下, 选择WPA2-个人。
6. 在安全密钥下, 输入 12345678。
7. 取消选择自动启动此连接复选框。
8. 勾选即使网络未进行广播也连接复选框。
9. 单击下一步, 然后关闭。

将笔记本电脑连接到接收器的SSID

1. 单击 Windows系统任务栏上的无线网络图标, 打开可用的无线网络列表。
2. 选择刚才添加的无线网络。
注意 请勿勾选自动连接复选框。
3. 选择连接。

笔记本电脑将连接到ScreenBeam接收器的无线网络, 其本地网络IP地址为192.168.51.x。

登陆本地管理控制台

1. 在 Windows 8.1/10 系统上打开网络浏览器。
2. 将以下 URL 输入浏览器的地址文本框：
<https://192.168.51.1>
3. 网页浏览器可能会弹出错误信息：“此网站的安全证书存在问题”。请通过以下任一方式进行手动连接：
 - 对于 Chrome 浏览器：单击**高级**，然后单击**继续前往**。
 - 对于 Edge/IE 浏览器：单击**继续访问此网页**。
4. ScreenBeam 管理控制台页面打开后右下角下拉式菜单选取简体中文，请输入以入信息：
 - 用户名：**Administrator**
 - 密码：**Actiontec**
5. 单击**登陆**。
6. 出现**设备配置**页面。

注意 C和D部分提供部署所需要的接收器配置和自定义设置。

C. SCREENBEAM 接收器改名、改本地登入密码

更改接收器名称

1. 从**设备名称修改**选项中选择**启用**。
2. 单击**设备名称**文本框，然后输入新的名称（例如：Conference TV）。

注意 每部接收器的名称都应该是唯一的，这样用户更容易识别以及连接到正确的电视/投影机。接收器名称支持以下字符：“A-Z”、“a-z”、“0-9”、“-”、“和”、“_”。

變更系統管理員密碼

1. 单击**管理员密码**文本框，然后输入新的密码。
2. 单击**应用**按钮，保存设置。

D. 自定义无线显示设置

设置强制PIN码

请进入**功能**选单：默认情况下，**启用强制PIN码**选项为**开**且PIN码为**12345670**。这种情况下，只有知道PIN码的用户才能连接。

更改PIN码配对类型或更改PIN码的方法如下：

1. 选择**开来**启用强制PIN功能，或者选择**关**来关闭强制PIN码功能。
2. 如果**启用强制PIN码**功能设置为**开**，系统提供两个强制PIN码连接选项供用户选择：**每次或第一次**。
3. 选择您想要的PIN码生成方式。
4. 如果选择**固定**，请输入您想要的PIN码。
注意 请写下新的PIN码，方便其它用户使用。

HDMI/VGA端口电源管理

ScreenBeam是专为持续显示而设计。以下方法可以延长电视/投影机的灯泡寿命：

1. 选择**使用屏保**或**关闭**选项。
2. 输入设置生效的**等待时间**。
3. （可选）选择一种**唤醒接收器**模式，**连接时/扫描时**。

E. SCREENBEAM 之中央管理

用ScreenBeam CMS 进行批量管理

ScreenBeam CMS可批量设置和更新ScreenBeam接收器，是多接收器部署以及后期管理的得力助手。强烈推荐使用。

1. 若要获取CMS软件和CMS使用指南，请访问以下网址：
<http://www.actiontec.com/sbcm>
2. 请阅读CMS使用指南，了解设置说明。

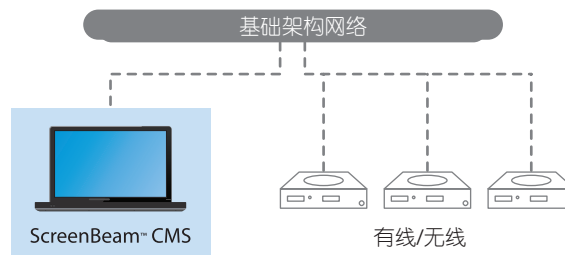


图3 ScreenBeam CMS管理接收器图示

完成设定后

如需Open Source信息，请访问：
<http://opensource.actiontec.com>

中国用户质保卡

欢迎您使用 ScreenBeam 750 无线显示接收器，真诚的感谢您对 Actiontec 产品的支持！为了更好的为您服务，请您保护好产品背面的条形码，我们将凭条形码进行质保。

在确认符合质量保证与免费保修的条件下，您可以凭质保卡和卡背面的条形码享受免费服务，否则将不属免费保修范围。免费保修期限：本产品提供一年的质量保证（自购买之日起一年内）。消费者如果无法出示有效购机发票和有效保修卡，我们将以出厂日期为三包有效期的起始日期为消费者提供三包服务。

送修产品请妥善包装，并请以快递或者挂号方式邮寄；在运输过程中的损失，本公司恕不负责；如果遇到因维修占用或无配件造成的延误时间，我们将顺延保修期限，以避免给客户造成不必要的损失。

以下情况将不属于免费保修范围：

1. 产品条形码标签有涂改、替换或损毁以至无法识别时。
2. 由于用户安装或使用不当造成事故或损坏时（如：使用了非专用电源适配器）。
3. 自行升级固件不当而导致升级失败时。
4. 由于自行拆卸或修改电路设计而发生故障时（如：开盖、烧毁电击、短路等）。

特别声明 在质保期内即便符合上述条件，若产品有外观损伤（如：人为划痕、涂抹、开裂、挤压等），质保方式仅限于返厂商维修！

硬件方面 考虑到授权产品和程序可能潜在的缺陷，本公司特别声明不承担其它特殊的隐含责任。在您购买产品后，本公司对产品包装内所有的硬件产品在符合本公司免费保修条例下，提供一年的免费质保服务。

* Actiontec 最终用户许可协议，请访问：
http://www.actiontec.com/screenbeam_eula

维修客服电话：400-832-0871

ScreenBeam® 胜屏信息技术（深圳）有限公司

400-832-0871 | sales@screenbeam.com.tw | www.screenbeam.com

© 2020 版权所有。ScreenBeam 和 ScreenBeam 徽标是 ScreenBeam Inc. 拥有的注册商标。所有其他名称均为其各自所有者的资产。规格如有变更恕不另行通知。